


Guide de référence rapide

B2C 95

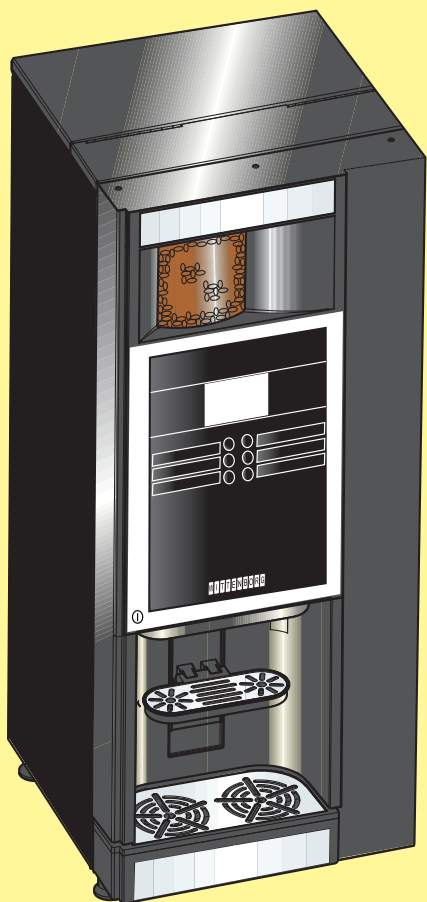


WITTENBORG

U0622FR01


Nettoyage facile et complet




Ouvrir la porte en tournant la clé vers la droite.

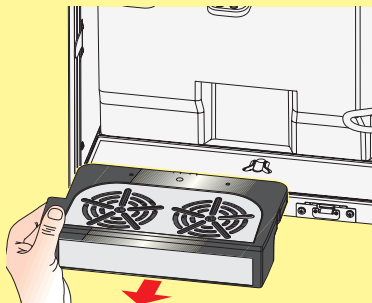


Retirer le bac d'égouttage. Retirer le couvercle et vider le bac d'égouttage. Nettoyer le capteur sur le couvercle.




Sortir le seau à déchets.

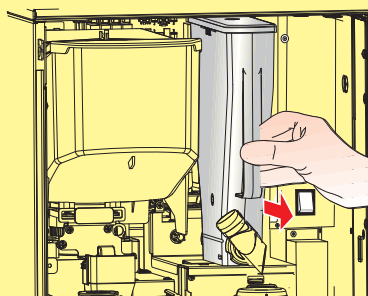


Fermer les tuyaux de sortie des bidons de produit instantané en poussant les tuyaux vers le haut. Sortir les bidons.




Placer les bidons sur une table et les remplir avec les ingrédients spécifiques.

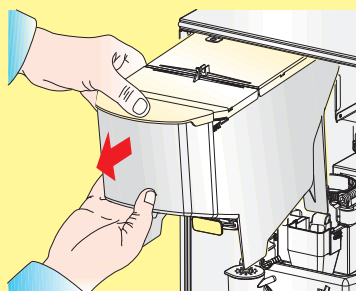


Fermer la sortie de grains de café en appuyant sur la plaque verte. Extraire le réservoir à café.




Nettoyer le plateau du bidon d'instantané.




Retirer les bols à mélanger, les pièges à poudre et les siphons.




Retirer tous les tuyaux du diffuseur et les sorties.

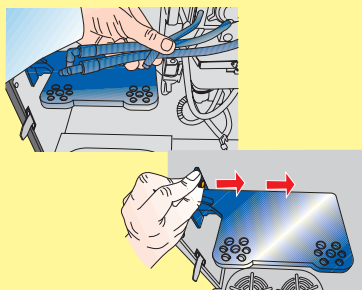


Retirer le support des buses. Dévisser la molette du côté gauche de l'armoire.




Retirez le support de l'armoire




Retirer tous les tuyaux, le couvercle en face du système de brassage et l'entonnoir à café. Retirer le percolateur à café.

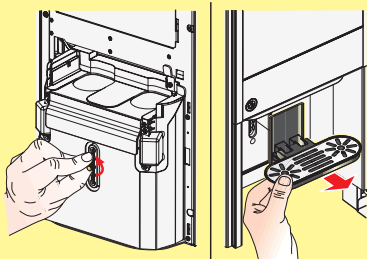

Dévisser la molette bloquant le plateau d'égouttage externe et le nettoyer avec une lavette humide.

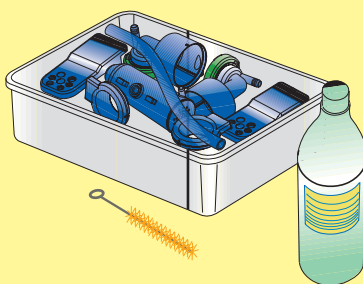


Laisser toutes les pièces tremper pendant au moins 15 minutes dans un récipient rempli d'eau chaude et de détergent doux. Rincer à l'eau claire.




Rincer soigneusement toutes les pièces avec de l'eau chaude propre.




S'assurer qu'aucune trace de saleté ou de détergent ne restent sur les pièces. Essuyer chaque pièce avec un chiffon sec.




Remonter toutes les pièces.

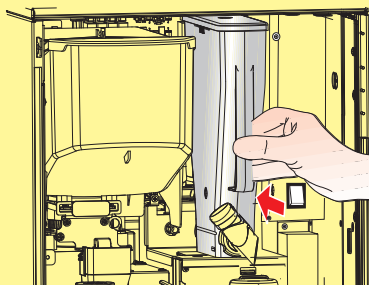


Remplacer le bidon d'instantané.

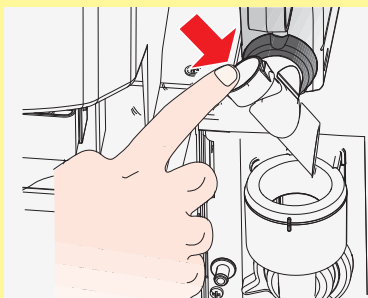


Ouvrir les tuyaux de sortie en poussant les tuyaux vers le bas.

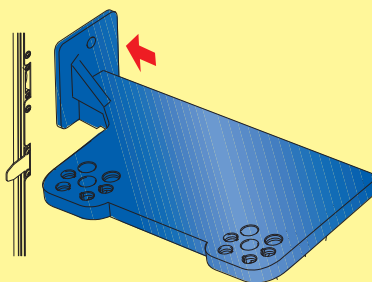

Remonter les supports de sortie.




Faire attention à placer les buses dans la bonne position.

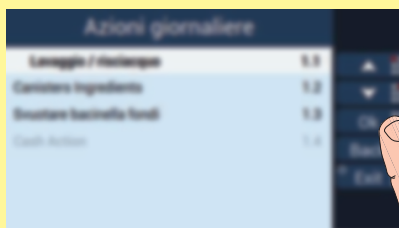


Pour le rinçage : fermer la porte (ou simuler la fermeture de la porte en plaçant la clé jaune dans sa fente) et sélectionner « Opérations quotidiennes » et appuyer sur OK, sélectionner « Laver/rincer » puis « Rincer le mixeur » ou « Rincer à l'eau chaude ».




Sélectionner « Laver/rincer » puis « Rincer Espresso », « Laver espresso avec Plaquelette » « Rincer le mixeur » ou « Rincer à l'eau chaude ».

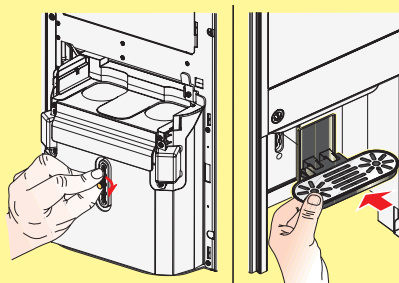


Replacer le porte-tasse.




Rouvrir le réservoir à grains de café en tirant sur la plaque verte.



Nettoyer la porte à l'intérieur et à l'extérieur avec un chiffon propre et humide.



Nettoyer l'intégralité de l'armoire avec un chiffon humide.



Remplir la « Fiche de nettoyage ». Retirer la clé de service jaune et fermer la porte.

Procédures HACCP



Détartrage

- En fonction de la dureté de l'eau, le filtre et le joint doivent être nettoyés toutes les 25 000 boissons, sachant que la machine continuera tout de même à fonctionner.

Date et rapports

- Écrire la date d'ouverture du sachet de café dès son ouverture.
- Archiver la date « à consommer avant le » du sachet utilisé pour remplir la machine.
- Archiver la « Fiche de nettoyage » remplie.

Formation

- Former le personnel sur les procédures HACCP.
- Mettre en œuvre les activités de routine.
- Pour d'autres questions, contacter votre représentant.

Fiche d'historique des nettoyages

Déclaration : Cette machine a été nettoyée conformément aux instructions de nettoyage.

[illegible]

Inspection mensuelle effectuée par le superviseur de nettoyage	
Date	
Signature	
Commentaires	

**Conserver cette fiche avec la machine 95
(et l'archiver une fois remplie)**