


Pikaopas ES FB 9100




WITTENBORG

U0502FI00


Säännöllinen puhdistus ja tehopuhdistus




Avaa luukku

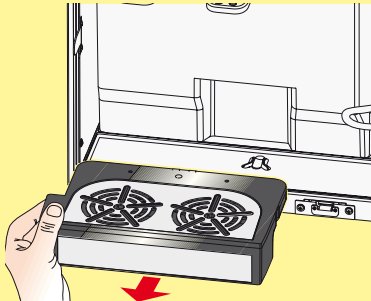


Poista alempi tippakaukalo ja ylempi levy, puhdista osat kostutetulla liinalla.




Poista jätesanko ja alempi levy, tyhjennä kahvijäte. Puhdista poistetut osat ja koneen pohja kostutetulla liinalla.




Nollaa tippakaukalon laskuri. Napauta "Empty solid waste"




Poista sokerisäiliö: käännä se ylös, vedä ulospäin ja paina sitten alla olevaa vihreää vipua. Aseta se pöydälle

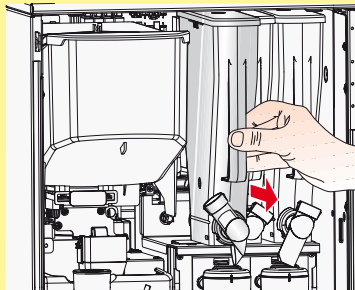


Vedä putki ylös ja poista jauhesäiliöt (yksi kerrallaan).




Aseta säiliöt pöydälle, avaa kannet ja täytä ne. Puhdista säiliöiden ulkopinnat ennen niiden asettamista takaisin laitteeseen.

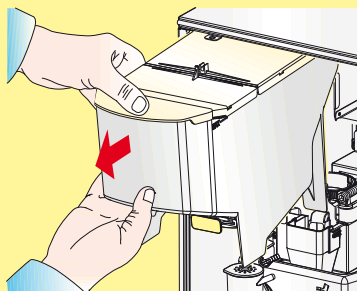


Sulje myllyyn johtava aukko, liu'uta kahvisäiliö täyttöasentoon ja avaa kansi.




Avaa tuotepussi, täytä kahvi ja sulje kannet. Puhdista säiliöiden ulkopinnat ennen niiden asettamista takaisin laitteeseen. Puhdista kahvisäiliö sisäpuolelta kerran kuussa.




Puhdista jauhesäiliötaso.

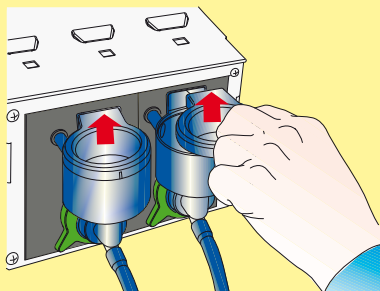


Irrroita sekoituskulhojen pää, suihkuta sekoituskulhoon, puhdista ja pyyhi sekä aseta sekoituskulhojen pää takaisin paikalleen.

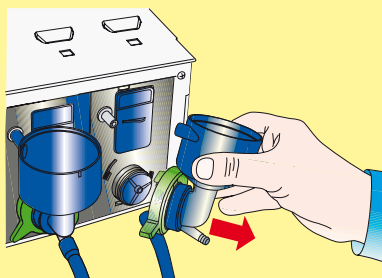


Irrrota sekoituskulhot ja letkut; tyhjennä järjestelmäalue ja sekoitinlevyt




Poista kuumavesi- ja maitoletkut, poista ne etuvarresta, poista maitojauhe suutintuesta.

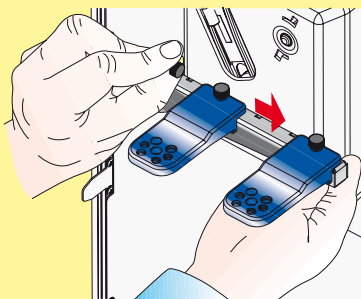


Kierrä päälyys irti ja poista etutanko.

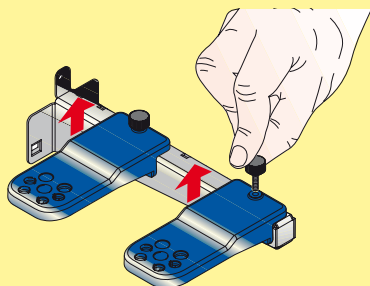


Kierrä irti pyällykset jotka kiinnittävät suutintuet etutankoon.




Poista kaikki letkut, keittimen kansi sekä kahvijauhesuppilo. Poista keitin.

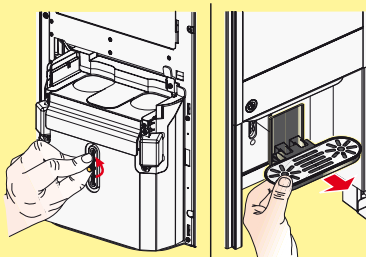

Ruuvaa irti ulkoisen tippakaukalon kiinnittävä pyällys, puhdista ulkoinen tippakaukalo kostealla liinalla.

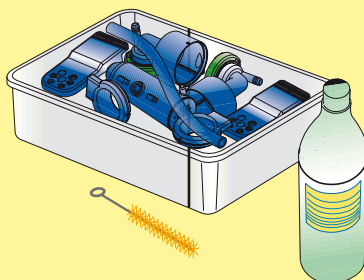


Pese osat käyttäen puhdistusaineita, lopuksi pese ne puhtaalla vedellä.




Kuivaa osat tarkasti: sekoittimien päät, poistojärjestelmän osat, kahvijauhesuppilo sekä keitin.




Kuivaa suuttimien tippakaukalo, sekoittimien päät sekä poistojärjestelmän osat.




Aseta kuivatut osat takaisin paikoilleen. Ole tarkkaavainen letkujen asetteluun suhteen.




Aseta jauhesäiliöt takaisin paikoilleen, varmista että asetat ne ohjausurille.

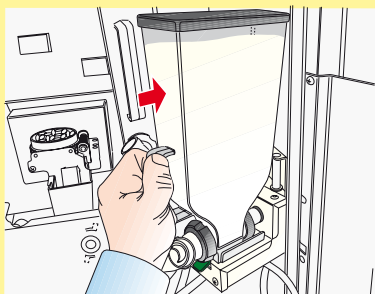


Aseta sokerisäiliö takaisin paikoilleen, varmista että kuulet vihreän vivun naksahdavan.

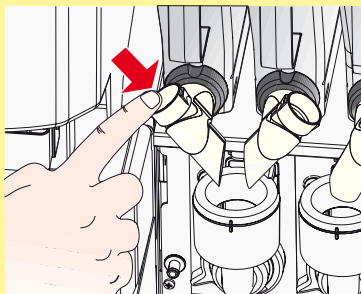


Paina jauhesäiliöiden ulostulot alas.




Sulje sokerihylly.

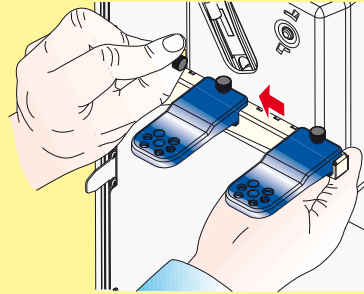


Aseta suutintuet takaisin paikoilleen ja kiinnitä tanko koneeseen, aseta maitosäiliö takaisin suutintukeen oikeiden letkujen avulla.




Puhdista suutintuet. Varmista että suuttimet ovat oikeassa asennossa.




Huuteltua varten: sulje luukku (tai simuloi luukun sulkemista asettamalla keltainen avain aukkoon), valitse "Wittenborg", sitten "Maintenance" ja "Daily operations".




Valitse huuhtelu ja paina OK.

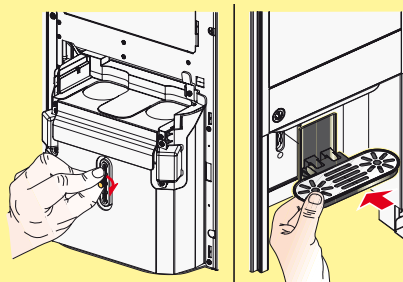


Aseta sisäinen ja ulkoinen tippakaukalo takaisin paikoilleen.




Avaa kahvisulkimet.



Puhdista luukun sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.

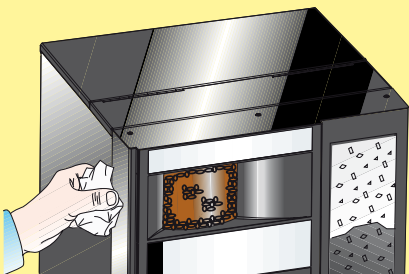

Puhdista koko kotelo kostealla liinalla.



Täytä HACCP-asiakirja. Poista keltainen avain, sulje luukku ja käynnistä kone.

HACCP-määräykset (jatkuu)

Vaihtaminen

- Veden kovuudesta riippuen, keittimen nailonsuodatin tulee vaihtaa noin 25 000 juoman jälkeen vaikka se vaikuttaisi toimintakuntoiselta.

Arkistointi

- Avaamisen jälkeen kirjoita pakkaukseen sen avaamispäivämäärä.
- Arkistoi laitteen täyttämiseen käytetyn pakkauksen parasta ennen-päivämäärä.
- Arkistoi huolto- ja ylläpitoraportit.

Koulutus

- Opeta henkilöstölle HACCP-määräykset.
- Liitä toimenpiteet työaikatauluun.
- Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä huoltoon.

Siivouskortti