

Daglig rengöring

SCA Plus / Cold Milk System



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!



I serveringsområdet för drycker, varmvatten och ånga finns det risk att bränna sig. Greppa aldrig under serveringsutrustningen under servering eller rengöring.

SCAplus CS



SCAplus Center Milk




SCAplus UC / UM KE



- ▶ Tryck på -knappen ca. 4 sec.
- ☑ Display: "cleaning program / empty gr. container".
- ▶ Dra ut sumpbehållaren inom 5 sec och rengör den.
- ▶ Rengör brygggrummet med en pensel.
- ▶ Sätt in sumpbehållaren.

Tillval: Pulversystem

- ☑ Display: "check if mixer is in place".
- ▶ Tryck på -knappen.

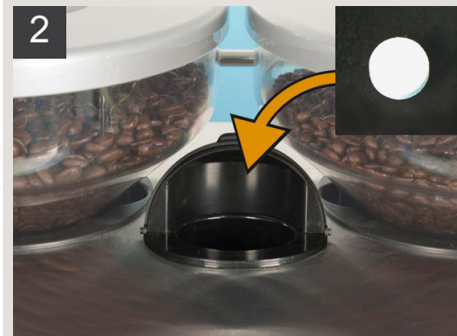

- ☑ Display: "cleaning program / insert tablet".
 - ▶ Öppna insläppet för malt kaffe.
- Tillval 1: Med lockövervakning**
- ▶ Lägg i rengöringstabletten inom 15 sec.

Tillval 2: Utan lockövervakning

- ▶ Lägg i rengöringstabletten.
- ▶ Tryck på -knappen.
- ▶ Stäng insläppet.



Tillval 1: Utan ånga; utan ångkokarövervakning

- ▶ Vidare till steg 4.

Tillval 2: Med ånga; med ångkokarövervakning

- ☑ Display: "cleaning program / hot water rinsing".
- ▶ Ställ en behållare (med volym på ca. 1 l) under ångstaven.
- ▶ Tryck på -knappen.
- ☑ Varmsköljningen är igång.



Tillval 1: Avaktiverat mjölksystem

- ☑ Rengöringen startar (längden visas på displayen).
- ▶ Vidare till steg 6.

Tillval 2: Aktiverat mjölksystem

- ☑ Display: "cleaning program / cleaning agent".
- ▶ Öppna kylväggens dörrar.
- ▶ Ta bort mjölkbehållaren.



- ▶ Schaerer rengöringsmedel i rengöringsbehållaren. Dosering :
 - Enkel rengöringsbehållare: 100 ml
 - Rengöringsbehållare med två kammare: 100 ml per kammare.
 - Enkel rengöringsbehållare vid Centre Milk: 200 ml
- ▶ Ställ in rengöringsbehållaren (1).
- ▶ Lägg slang/slangar i behållaren (2).
- ▶ Tryck på -knappen.
- ☑ Rengöringen är igång (längden visas på displayen).




Tillval 1: "Automatisk avstängning efter rengöring" avaktiverad

- ☑ Vidare till steg 7.

Tillval 2: "Automatisk avstängning efter rengöring" aktiverad

- ☑ Maskinen kopplas automatiskt till "Standby".
- Ta maskinen i drift med ☺ -knappen.

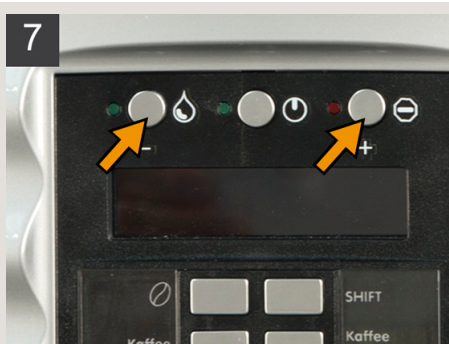

- ☑ Display: "remove cleaning agent" (endast vid mjölkrengöring).

- Ta bort rengöringsbehållaren och skölj ur den.
- Rengör slangens utsida med en fuktig trasa.
- Tryck på ☺ -knappen.

Efter bryggning av mjölkdrycker eller vid avaktiverat mjölksystem:


- ☑ Display: milk system on / off.

Tillval 1: Mjölksystem på

- Tryck på ☺ -knappen.

Tillval 2: Mjölksystem av

- Tryck på ⊖ -knappen.
- ☑ Den automatiska rengöringen är avslutad.

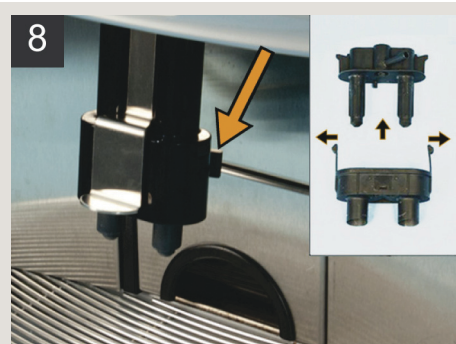

- Lossa skummaren från fästet (tryck på upplåsningen bak till höger).
- Dra bort slangen från skummaren.
- Demontera skummaren och rengör under varmt, rinnande vatten.
- Ta bort rester med en borste.
- Montera och sätt tillbaka skummaren ("klick" när den snäpper fast).
- Sätt tillbaka slangen på skummaren (kom ihåg fjädern!).



Tillval: Maskin med ånga

- Rengör ångstaven dagligen med en fuktig, ren trasa.
- Tryck kort på ångstaven ± 5 gånger för att ta bort mjölkrester.



- Rengör droppgallret under varmt rinnande vatten.
- Rengör droppskålen med en fuktig trasa.
- Rengör maskinens utsida med en fuktig trasa.

FÖRSIKTIGHET!
Fara för användaren!



Felaktig hantering av bönor, vatten, mjölk, pulver eller andra kaffebeståndsdelar kan leda till hälso-besvär!
Hygienföreskrifter enligt HACCP skall följas!



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" - "Hygienföreskrifter HACCP" i bruksanvisningen.