

Schaerer Coffee Art plus / Touch

Aansluitvoorwaarden

Om de apparatuur in bedrijf te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de aansluitpunten voor plaatsing op de juiste manier zijn aangelegd. In de tekening vindt u de relevante informatie.

De benodigde ruimte voor ventilatie en het bijvullen van de machine is hierin aangegeven. Op de achterzijde van dit blad vindt u aanvullende maatvoering voor doorvoeropeningen.

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur aanwezig, en eenvoudig bereikbaar te zijn. Onze installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de automaat vanaf de wandcontactdoos en wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u zelf zorg te dragen. De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (1~32 °C, tot 80% RH)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische helpdesk op telefoonnummer 030-2978012. Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur verwijzen we graag naar de brochure.


Elektra (conform NEN1010) :

- 400V 3N~/50Hz, 16A uitvoering
(voorbeeld rechts)
Perilex of CEE-Form wandcontactdoos,
max.1 meter afstand tot de machine,
plaatsingshoogte tot 140 cm vanaf de vloer
Max. opgenomen vermogen : 8,3 kW
- 230V 50/60Hz, 16A uitvoering
(voorbeeld rechts)
Max. opgenomen vermogen : 2,2 kW




Drinkwateraansluiting (conform NEN1006) :

- (voorbeeld rechts)
- 15 mm leiding
- Muurplaat 1/2" inwendig, max.
1 meter afstand tot de machine (1)
- Controleerbare keerklep (2)
- Stopkraan (3)
- Dynamische druk min. 1 bar bij
10 liter/min, Statische druk max. 8 bar
non-shock



Overig :



- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep.
- Houd achter de machine ± 50 mm ruimte
vrij voor ventilatie, en 100 mm aan beide zijden
van de machine t.b.v. service.
- Afvoer Ø50 mm (zie maatvoering in tekening)
- Afmetingen machine : 642 x 420 x 538 (hxbxd)
bruto ruimte : 842 x 620 x 588 (hxbxd)
- Gewicht (leeg) : 40 kg

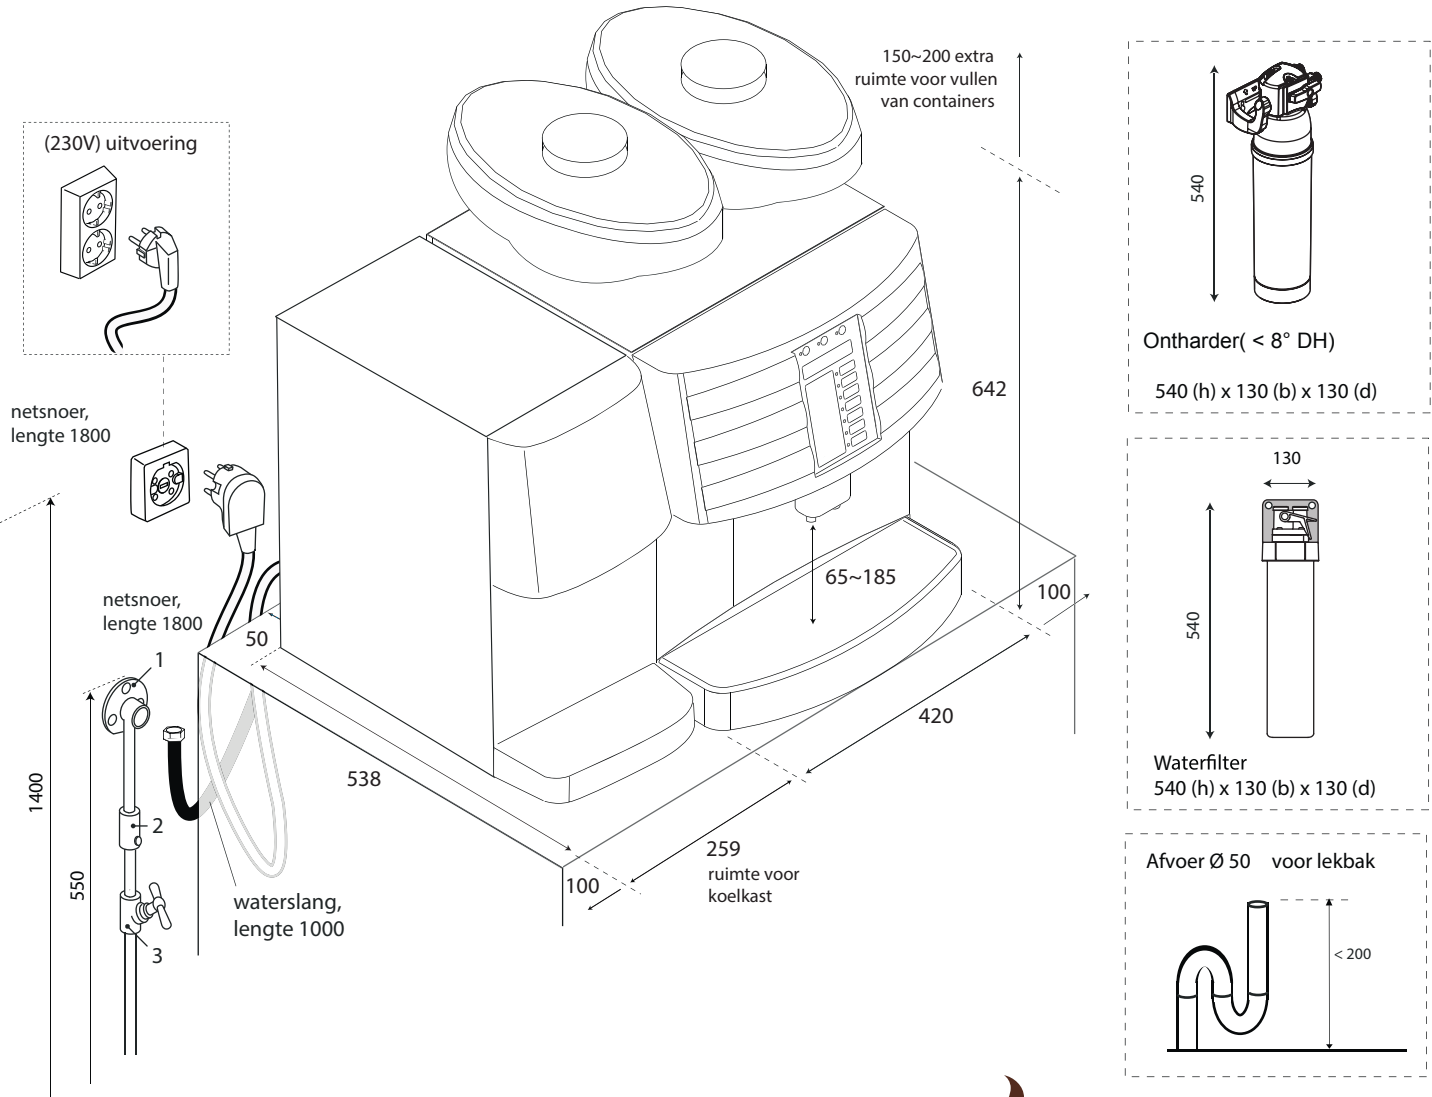

Schaerer Coffee Art

Aansluitvoorwaarden

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering ten behoeve van eventuele doorvoeropeningen en de plaatsing van een betaalsysteem (optie).

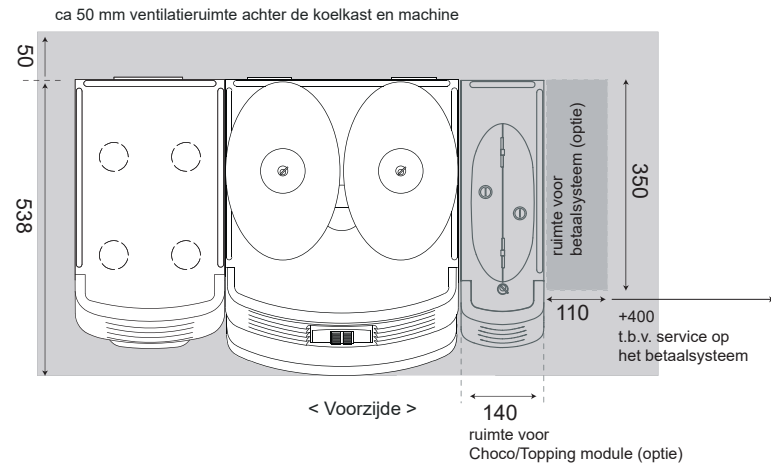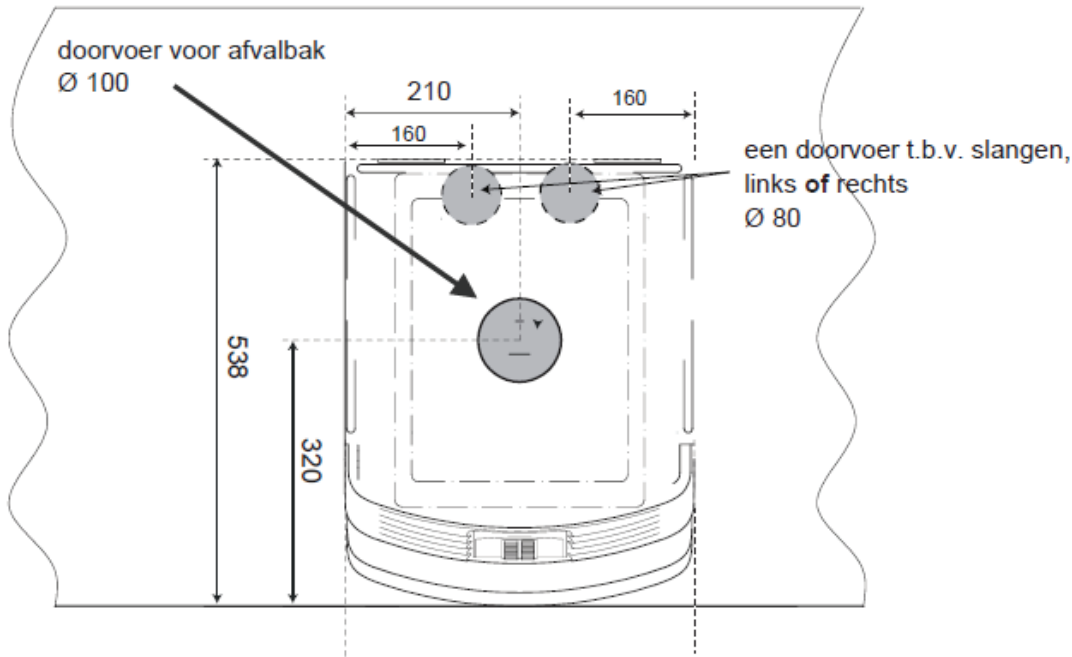

* = Alleen van toepassing bij Center Milk versie

In deze configuratie worden 2 espressomachines op 1 centraal geplaatste koelkast aangesloten:

Voor deze opstelling zijn 2 dubbele wandcontactdozen noodzakelijk. Per machine is het max opgenomen vermogen 2,2 kW. Dit vereist 2 electra groepen.

Voor beide machines is een wateraansluiting en afvoerpijp nodig.

