

Wöchentliche Reinigung

Schaerer Coffee Joy



Siehe auch Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Reinigung“ in der Betriebsanleitung.


VORSICHT!
Gefahr für Benutzer!



Im Ausgabebereich von Getränken, Heisswasser und Dampf besteht Verbrühungsgefahr. Während der Ausgabe oder der Reinigung nie unter die Ausgabestellen greifen.

Maschinenreinigung (Reinigungsprogramm)

1

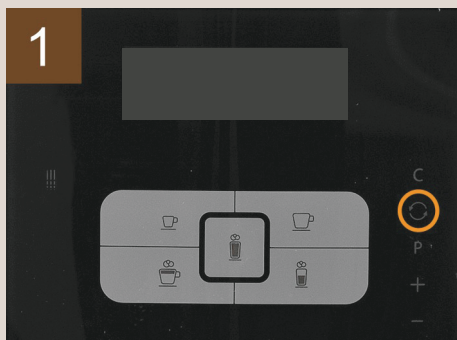

- ▶ -Taste drücken.
 - ☑ Das Menü „Pflege-Programme“ erscheint.
- ▶ Mit und im Menü bis zur „Maschinenreinigung“ blättern.
- ▶ Mit bestätigen.
 - ☑ Das Reinigungsprogramm startet.

2



- ▶ Tropfschale leeren.
- ▶ Trinkwassertank füllen.
- ▶ Behälter (min. 2 l) unter den Getränkeauslauf stellen.

3



- ▶ Reinigungstablette in den Einwurf werfen (siehe Abbildung).
- ▶ Deckel des Einwurfs schliessen und mit bestätigen.
 - ☑ Reinigung startet.
 - ☑ Die verbleibende Reinigungsdauer wird im Display angezeigt.

Milchsystemreinigung (manuell)

1



Nach Abschluss der Maschinenreinigung erscheint im Display die Aufforderung zur manuellen Milchsystemreinigung.


- ▶ Getränkeauslauf in die höchste Position schieben.
- ▶ Entriegelung auf der Rückseite des Getränkeauslaufs drücken und Schäumerkopf nach unten abziehen.

2




- ▶ Satzbehälter entnehmen und Milchschlauch aus der Führung lösen.
- ▶ Dampfdüse, die oben im Getränkeauslauf steckt, herausnehmen.

3

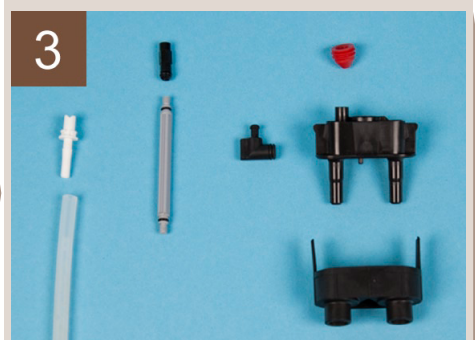

- ▶ Alle Teile auseinanderbauen (siehe Abbildung).
- ▶ Alle Teile für ±30 min in einer Lösung aus 500 ml heissem Wasser und 25 ml Reinigungsmittel „Milkpure“ einlegen.
- ▶ Alle Teile unter fließendem, handwarmen Wasser reinigen.

4

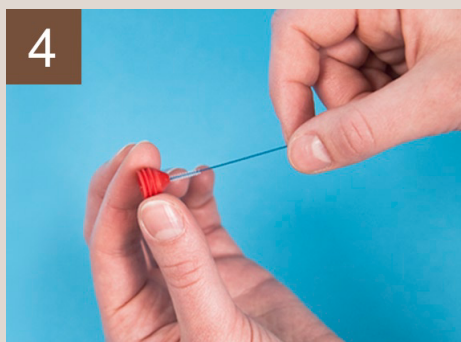

- Ausläufe des Schäumerkopfs sowie die Dampfdüse mit der Bürste reinigen.
- Alle Teile vollständig trocknen lassen.
- Alle Teile wieder zusammenbauen.
- Dampfdüse in den Getränkeauslauf einsetzen.
- Schäumerkopf einstecken.

5



- Milchschauch in die dafür vorgesehene Führung einklemmen.
- Satzbehälter einsetzen.

Brüheinheit reinigen (manuell)

1



- Deckel über der Brüheinheit abnehmen.

2



- Riegel der Brüheinheit zurückziehen.
- Brüheinheit aus der Maschine herausziehen.

3



- Gewinde am Kopf der Brüheinheit gegen den Uhrzeigersinn drehen bis sich der Abstreifer in der vorderen Position befindet.
- Brüheinheit unter fließendem Wasser reinigen.
- Brüheinheit vollständig trocknen lassen und erst dann zurück in die Maschine setzen.
- Deckel auf den Brühschacht setzen.

VORSICHT!
Gefahr für Benutzer!



Der unsachgemäße Umgang mit Bohnen, Wasser, Milch, Pulver, oder anderen Kaffeebestandteilen kann zu Gesundheitsbeschwerden führen!
Hygiene Vorschriften nach HACCP einhalten!



Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“ - „Hygienevorschriften HACCP“ in der Betriebsanleitung.