

Limpieza semanal

Schaerer Coffee Joy

 **schaerer**



Véase también el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Limpieza" del manual de instrucciones.


¡ATENCIÓN!
¡Peligro para usuarios!



Existe peligro de quemaduras en la zona de dispensación de bebidas, agua caliente y vapor. No ponga nunca la mano debajo de los puntos de dispensación mientras se estén preparando bebidas o se esté limpiando el aparato.

Limpieza de la máquina (programa de limpieza)

1

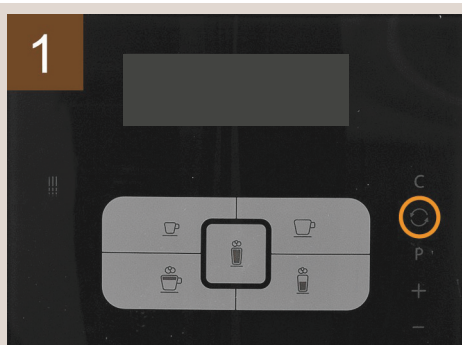

- ▶ Pulse el botón .
- ☑ Se muestra el menú "Progr. cuidados".
- ▶ Seleccione "Limpieza máquina" con  y .
- ▶ Confirme con .
- ☑ Empieza el programa de limpieza.

2



- ▶ Vacíe el recogegotas.
- ▶ Llene el depósito de agua potable.
- ▶ Coloque un recipiente (min. 3 l) debajo de la salida de bebida.

3



- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza en la entrada (véase la ilustración).
- ▶ Cierre la tapa de la entrada y confirme con .
- ☑ Empieza la limpieza.
- ☑ En la pantalla se muestra el tiempo de limpieza restante.

Limpieza del sistema de leche (manual)

1



Cuando finaliza la limpieza de la máquina, en la pantalla se muestra un mensaje solicitando que se limpie manualmente el sistema de leche.


- ▶ Ponga la salida de bebida en la posición más alta.
- ▶ Presione el desbloqueo en la parte posterior de la salida de bebida y extraiga el cabezal del espumador hacia abajo.

2




- ▶ Extraiga el depósito de posos y desenganche el tubo flexible de leche de la guía.
- ▶ Extraiga la boquilla de vapor que sobresale por arriba en la salida de bebida.

3

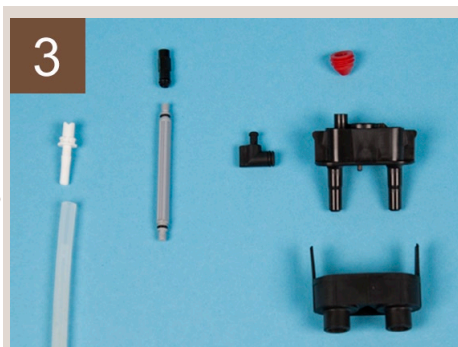

- ▶ Desarme todas las piezas (véase la ilustración).
- ▶ Introduzca todas las piezas durante ± 30 min en una solución consistente en 500 ml de agua caliente y 25 ml de producto de limpieza "Milkpure".
- ▶ Limpie todas las piezas bajo un chorro de agua tibia.

4

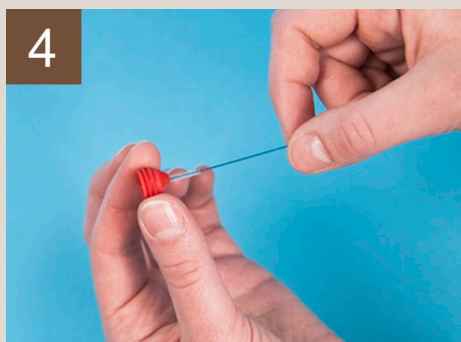

- Limpie las salidas del cabezal del espumador y la boquilla de vapor con el cepillo.
- Deje secar por completo todas las piezas.
- Vuelva a ensamblar todas las piezas.
- Introduzca la boquilla de vapor en la salida de bebida.
- Coloque el cabezal del espumador.

5



- Enganche el tubo flexible de leche en la guía correspondiente.
- Coloque el depósito de posos.

Limpieza de la unidad de escaldado (manual)

1



- Extraiga la tapa superior de la unidad de escaldado.

2



- Mueva hacia atrás el pestillo de la unidad de escaldado.
- Extraiga la unidad de escaldado de la máquina.

3



- Gire la rosca del cabezal de la unidad de escaldado en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que el vertedor se encuentre delante.
- Limpie la unidad de escaldado con agua corriente.
- Antes de volver a montar la unidad de escaldado en la máquina, deje que se seque completamente.
- Coloque la tapa encima del depósito de escaldado.

¡ATENCIÓN!
¡Peligro para usuarios!



¡La manipulación inadecuada de los granos, el agua, la leche, el polvo u otros componentes del café puede provocar daños en la salud!
¡Deberán cumplirse las normas de higiene en conformidad con ARPCPC!



Véase el capítulo Véanse los capítulos "Indicaciones de seguridad" y "Normas de higiene ARPCPC" del manual de instrucciones.