

Ukentlig rengjøring

Schaerer Coffee Vito



Se også kapittel "Sikkerhetsanvisninger" og "Rengjøring" i brukerveiledningen.

FORSIKTIG!
Fare for brukeren!



Det er farlig å gripe inn i maskinen.

Før en manuell rengjøring skal maskinen slås av og kobles fra nettet.

FORSIKTIG!
Fare for maskinen!



Ukentlig rengjøring gjennomføres minst 1x per uke!

Den ukentlige rengjøringen kommer i tillegg til den daglige rengjøringen og erstatter den ikke.

Mikserbeger (tilbehør)

1



Denne rengjøringen er bare nødvendig på maskiner med alternativet "pulversystem".

- ▶ Slå av maskinen med knappen .
- ▶ Ta ut støpslet.

2




- ▶ Fjern venstre panel.
- ▶ Trekk av slangen (som fører fra mikser til utløpet for drikker) fra utløpet for drikker.

3



- ▶ Drei håndtaket til bajonettlåsen mot klokken.
 - ☑ Mikserbegeret løser seg fra låsen.
- ▶ Ta ut mikserbegeret med slange.
 - ☑ Mikserens impeller er nå synlig.
- ▶ Rengjør impelleren med en klut.

4

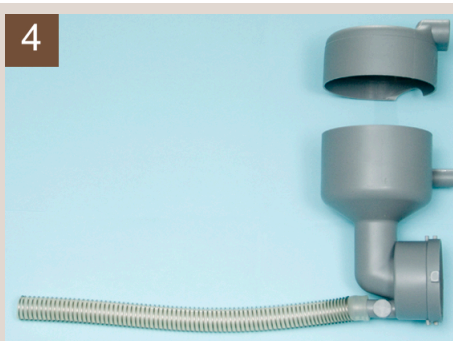


- ▶ Trekk av slangen og demonter mikserbegeret.
- ▶ Rengjør både begge mikserbegerdelene og slangen under rennende vann.

5



- ▶ Monter sammen mikserbegeret igjen. Vri alle åpningene i samme retning.
- ▶ Sett inn mikserbegrene igjen i omvendt rekkefølge.
- ▶ Sett mikserslangen med spiralføring på utløpet for drikker igjen.
- ▶ Sett inn venstre deksel igjen.


Kokeenhet

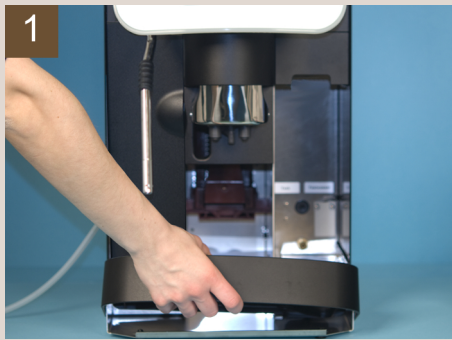


- Slå av maskinen med knappen .
- Ta ut støpslet.
- Skyv utløpet for drikker opp i øverste stilling.
- Trekk ut grutbeholderen.
- Trekk ut dryppskålen.

Alternativ 1: Med vanntank


- Ta ut vanntanken.
- Trekk ut dryppskålen.

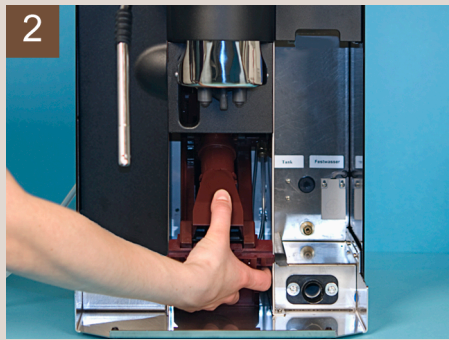


- Ta tak i kokeenheten nedenfra og trekk skyveren forover.
☒ Kokeenheten er låst.
- Vipp kokeenheten loddrett ned og trekk den ut forover.

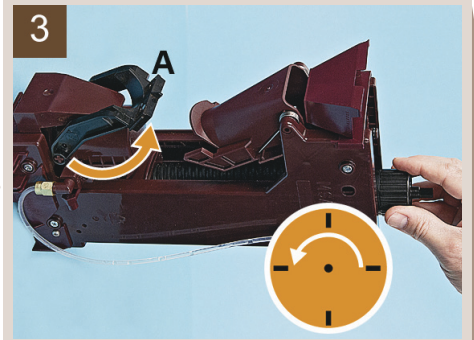

- Vri spindelen til bryggeenheten med multiverktøyet mot urviseren til avstrykeren (A) befinner seg i fremste utkastposisjon.

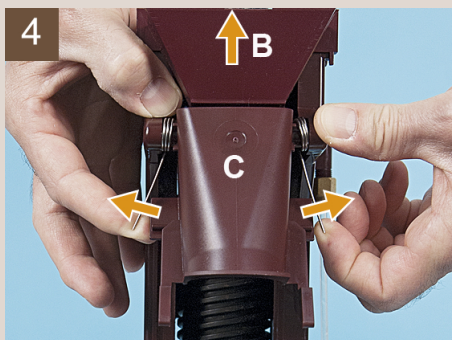

- Skyv de to fjærene utover, over kanten slik at de låses opp.
- Trekk ut trakten (B) i pilretningen.
- Vipp opp innkastsklien (C).
- Fjern rester etter malt kaffe med en tørr pensel.
- Rengjør bryggeenheten under flytende varmt vann.

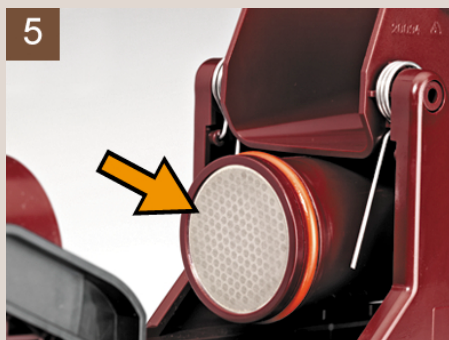

- Rengjør bryggesilen under rennende vann.
- La kokeenheten tørke fullstendig.
- Fjern rester av malt kaffe fra området til dryppskålsjakten.
- Monter tørr bryggeenhet i omvendt rekkefølge.
- Brygger-spindelposisjon etterjusteres om nødvendig litt med multiverktøy.