

# Rengöring varje vecka

## Schaerer Coffee Vito

 **schaerer**



Se även kapitel "Säkerhetsanvisningar" och "Rengöring" i bruksanvisningen.

**FÖRSIKTIGHET!**  
Fara för användaren!



Det finns risk för skador om man stoppar in händerna i maskinen.  
Stäng av maskinen och dra loss strömkontakten innan manuell rengöring påbörjas.

**FÖRSIKTIGHET!**  
Fara för maskinen!



Genomför veckorengöringen minst 1x per vecka!  
Veckorengöringen ska göras utöver den dagliga rengöringen och ersätter inte denna!

### Blandningsbägare (tillval)

1



Denna rengöring är endast nödvändig på maskiner med tillval "pulversystem".

- ▶ Slå av maskinen med -knappen.
- ▶ Ta ut el-kontakten.

2




- ▶ Ta bort det vänstra skyddet.
- ▶ Ta ut slangen (som går från blandare till dryckesutlopp) från dryckesutloppet.

3



- ▶ Vrid bajonetfattningen moturs.
  - Blandningsbägaren lossnar ur sitt låsta läge.
- ▶ Ta ur behållaren med slangen.
  - Nu syns impellern på mixern.
- ▶ Rengör impellern med en ren trasa.

4

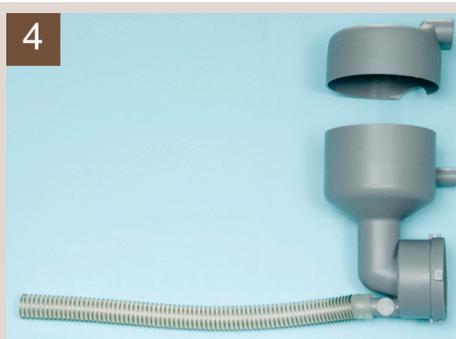


- ▶ Ta ut slangen och ta isär blandningsbägaren.
- ▶ Rengör både blandningsbägarens delar och slangen under flytande vatten.

5



- ▶ Monterar ihop mixerbägaren igen. Vrid alla öppningar i samma riktning.
- ▶ Sätt i mixerbägaren igen i omvänd ordning.
- ▶ Sätt blandarslangen med spiralstyrningen på dryckesutloppet.
- ▶ Sätt tillbaka det vänstra skyddet igen.


## Bryggingsenhet

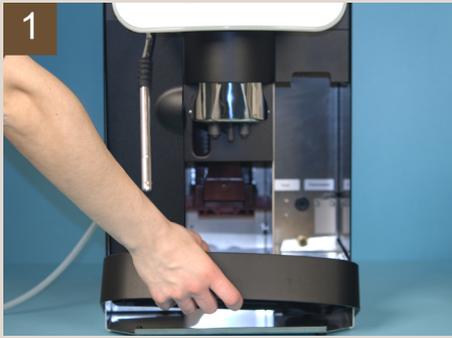

- ▶ Slå av maskinen med -knappen.
- ▶ Ta ut el-kontakten.
- ▶ Ställ dryckesutloppet i det högsta läget.
- ▶ Dra ut sumplådan.
- ▶ Dra ut droppskålen.

### Tillval 1: Med dricksvattentank


- ▶ Ta ut dricksvattentanken.
- ▶ Dra ut droppskålen.

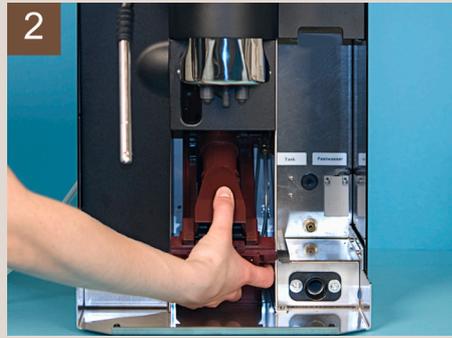


- ▶ Greppa bryggingsenheten underifrån och dra ut spjället framåt.
- ☑ Bryggingsenheten är upplåst.
- ▶ Tippa bryggingsenheten lodrätt neråt och dra ut den framåt.



- ▶ Skruva på bryggingsenhetens spindel moturs med Multitool tills avstrykaren (A) befinner sig i det främre utmatningsläget.

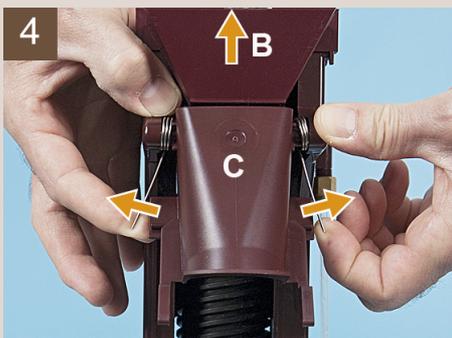

- ▶ Dra båda fjädrarna och skjut över kanten och lås på så sätt upp.
- ▶ Dra ut tratten (B) i pilens riktning.
- ▶ Vik undan inmatningsrännan (C) uppåt.
- ▶ Avlägsna kafferester med en torr pensel.
- ▶ Rengör bryggingsenheten under flytande varmt vatten.

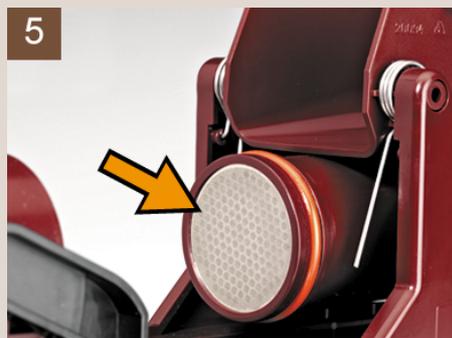

- ▶ Rengör bryggsilen under rinnande vatten.
- ▶ Se till att torka den fullständigt.
- ▶ Avlägsna kaffepulverrester ur droppbrickans schakt.
- ▶ Sätt tillbaka den torkade bryggingsenheten i omvänd ordning.
- ▶ Justera bryggarens spindelposition en aning med Multitool.