

Týdenní čištění

Schaerer Coffee Vito



Viz také kapitola „Bezpečnostní pokyny“ a „Čištění“ v návodu k provozu.

POZOR!
Nebezpečí pro
uživatele!



Sahat rukou dovnitř přístroje je nebezpečné.
Před ručním čištěním přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě.

POZOR!
Nebezpečí pro
přístroj!



Týdenní čištění provádějte alespoň 1x týdně!
Týdenní čištění doplňuje denní čištění a nenahrazuje je.

Mixovací pohár (volitelné příslušenství)



Toto čištění je nutné pouze u přístrojů s možností „Práškový systém“.


- ▶ Přístroj vypněte tlačítkem .
- ▶ Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



- ▶ Sejměte levý kryt.
- ▶ Odmontujte hadici (která vede z mixéru k výpusti nápojů) od výpusti nápojů.



- ▶ Otočte rukojetí bajonetového uzávěru proti směru hodinových ručiček.
 - ☑ Mixovací pohár se uvolní z aretace.
- ▶ Vyměňte mixovací pohár s hadicí.
 - ☑ Nyní je vidět míchadlo mixéru.
- ▶ Vyčistěte míchadlo utěrkou.

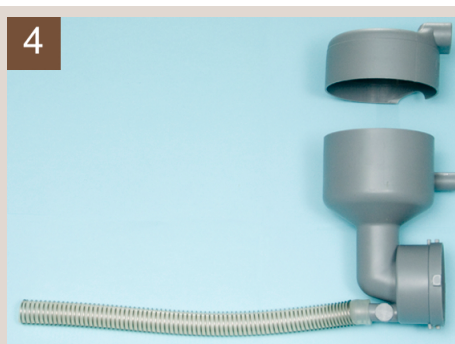

- ▶ Odeberte hadici a mixovací pohár rozmontujte.
- ▶ Obě části mixovacího poháru i hadici vyčistěte pod tekoucí vodou.



- ▶ Mixovací pohár zase sestavte. Otočte všechny otvory do stejného směru.
- ▶ Nasadte mixovací pohár zpátky opačným postupem.
- ▶ Hadici mixéru se spirálovitým vedením nasadte zpět na výpust nápojů.
- ▶ Nasadte zpátky levý kryt.


Napařovací jednotka




- Přístroj vypněte tlačítkem .
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Posuňte výpusť nápojů do nejvyšší pozice.
- Vytáhněte nádržku na usazeniny.
- Vytáhněte odkapní misku.

Možnost 1: S nádržkou na pitnou vodu


- Vyjměte nádržku na pitnou vodu.
- Vytáhněte odkapní misku.

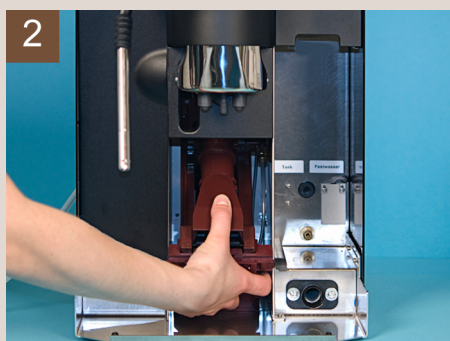


- Uchopte napařovací jednotku zdola a zatlačte šoupátko dopředu
☒ Napařovací jednotka je odblokována.
- Sklopte napařovací jednotku kolmo dolů a vytáhněte ji směrem dopředu.

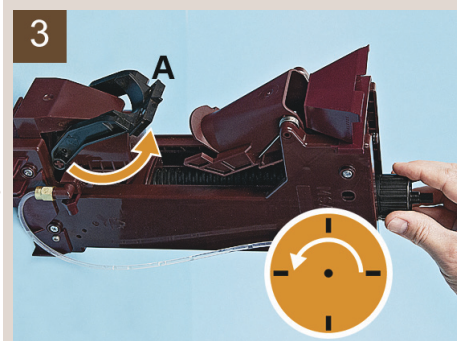

- Vřeteno napařovací jednotky otočte nástrojem Multitool proti chodu hodinových ručiček, až se stěrač (A) bude nacházet ve vyhazovací poloze nejvíce vpředu.

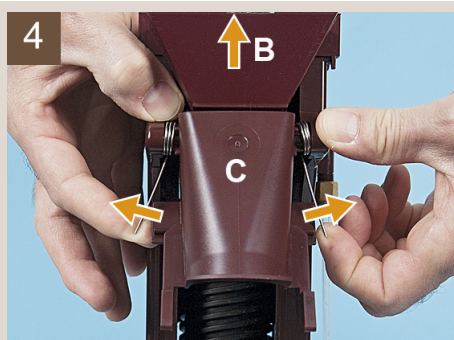

- Obě pružiny posuňte směrem ven přes okraj a tím dojde k odjištění.
- Trychtýř (B) vytáhněte ve směru šipky.
- Vhozový skluz (C) odklopte nahoru.
- Zbytky mleté kávy odstraňte suchým štětcem.
- Vyčistěte napařovací jednotku pod tekoucí teplou vodou.

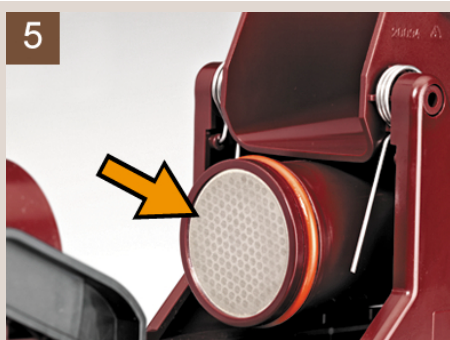

- Vyčistěte napařovací sítko pod tekoucí vodou.
- Nechejte napařovací jednotku zcela vyschnout.
- Zbytky mleté kávy odstraňte z úseku šachty odkapní misky.
- Vyschlou napařovací jednotku opět nasadte opačným postupem.
- Případně poněkud upravte polohu vřetene napařovací jednotky nástrojem Multitool.