

Freshbrew / Espresso Omni S



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

De installatietechnicus draagt zorg voor de installatie van de apparatuur vanaf de wandcontactdoos en het wateraansluitpunt. Voor eventuele doorvoeropeningen in werkbladen dient u vooraf zelf zorg te dragen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Plaatsing en aansluitingen
**DE BASIS VOOR
GOEDE KOFFIE**

Freshbrew / Espresso Omni S



Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



⚡ ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

- Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)
Het stroomverbruik bedraagt 2300W.

💧 DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

- 15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.
- Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine (of optionele koudwater unit)
- De dynamische waterdruk moet minimaal 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

🌀 OVERIG

- De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (temperatuur: 1~32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)
- De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Houd achter de machine ± 50 mm ruimte vrij voor ventilatie.
Houd aan beide zijden ± 50 mm ruimte vrij t.b.v. service.
- Gewicht (in bedrijf) : ca. 54 kg


Freshbrew / Espresso Omni S




Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u informatie over eventuele filters en opties.

1

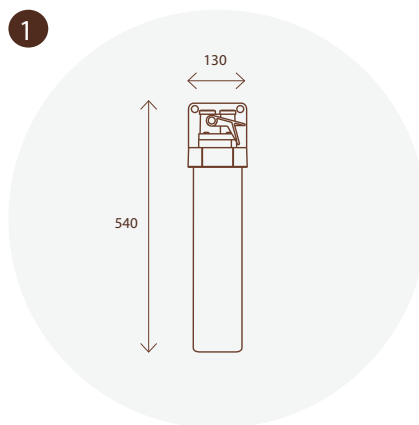

2

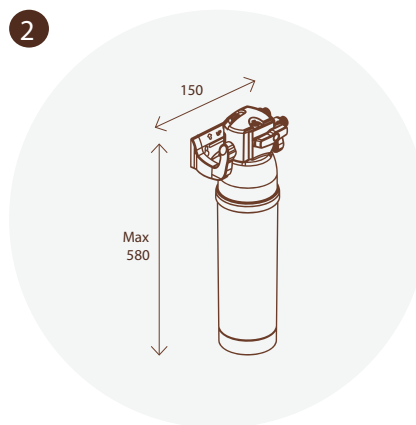

💡 TOELICHTING

1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:
540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. ONTHARDER (>8° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 8° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De benodigde ruimte is :
580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.





Freshbrew/Espresso Omni S



Plaatsing en aansluitingen


Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering.

(maten in mm)

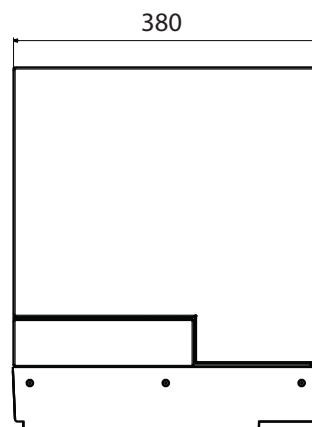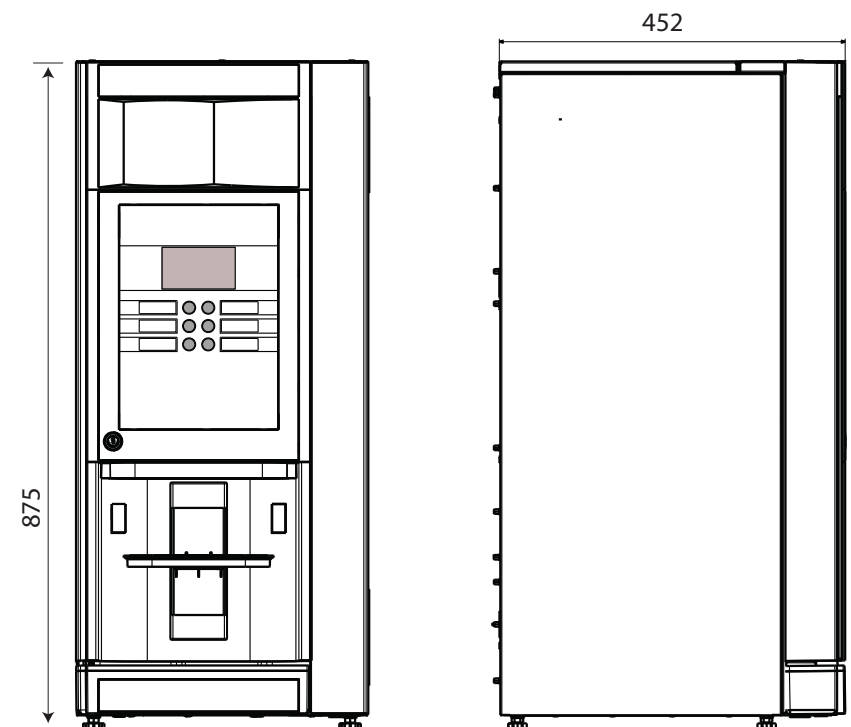

[Bovenzijde]

[maatvoering bij volledig openen van de deur]

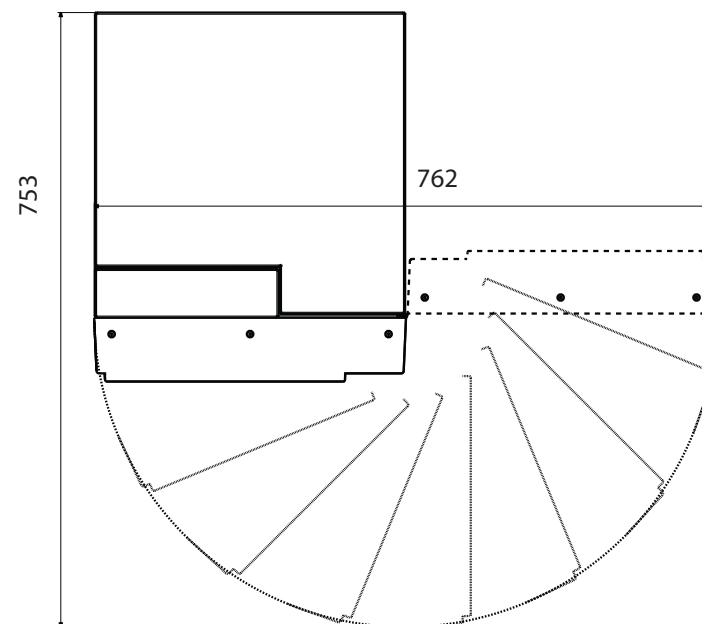

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Freshbrew/Espresso Omni S



Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering voor een doorvoeropening.

(maten in mm)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecOFFEE.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

