

Bolero Pico Latte Touch




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

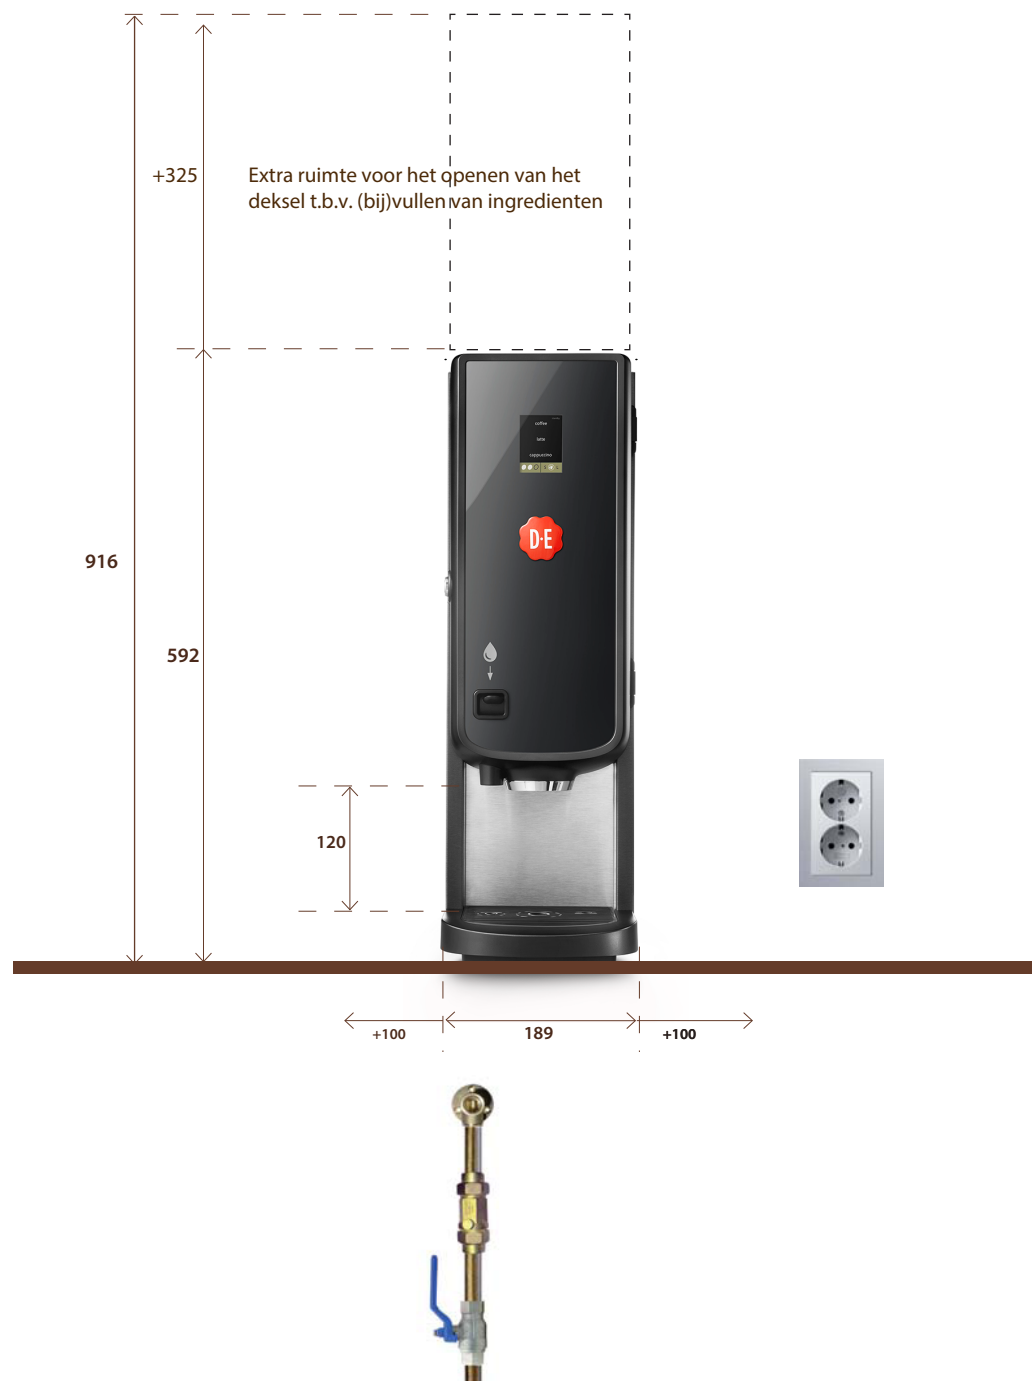

ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

- Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)
- Het stroomverbruik bedraagt 2230W.
- De optionele koud water unit of andere accessoires of vereisen een extra wandcontactdoos.

DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

- 15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.
- Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand van de machine (of optionele koudwater unit)
- De dynamische waterdruk moet minimaal 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

AFMETINGEN

Machine:
H 592 mm x B 189 mm x D 440 mm
Bruto benodigde ruimte:
H 920 mm x B 389 mm x D 520 mm

- Min. 80 mm achter de achterzijde
- Reserveer aan beide zijden +100 mm voor service/onderhoud en ventilatie.

Gewicht (leeg): ca. 11,1kg / 13,5 kg in bedrijf

OVERIG

- De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (temperatuur: 1~32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)
- De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.


Bolero Pico Latte Touch




Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u informatie over eventuele filters en opties.

1

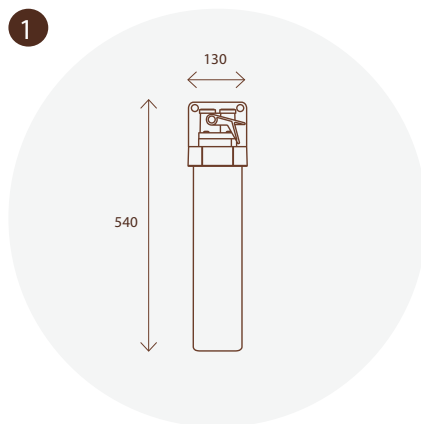

2

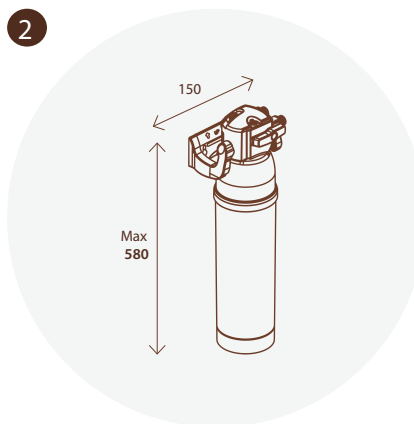

💡 TOELICHTING

1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:
540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. ONTHARDER (> 10° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 10° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De benodigde ruimte is :
580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Bolero Pico Latte Touch




Plaatsing en aansluitingen


Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).


Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

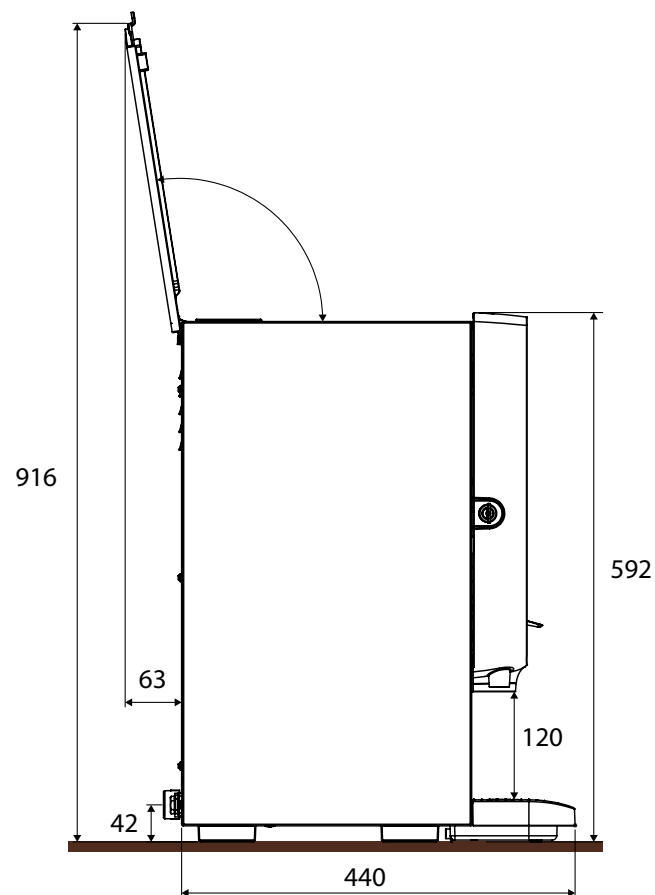

Zijkant met geopend deksel
(+80 mm ruimte aan de achterzijde)

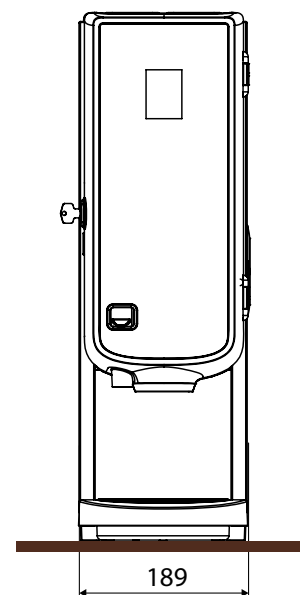

Voorzijde
(100 mm aan beide zijden t.b.v. service en ventilatie)

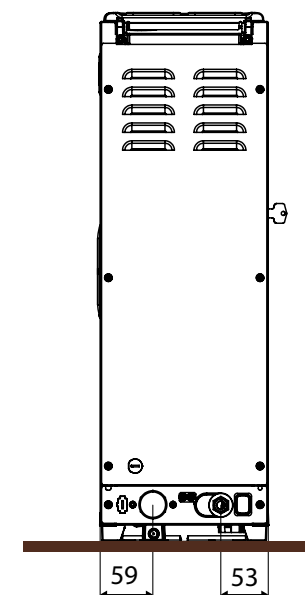

Achterzijde

Bolero Pico Latte Touch



Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering voor plaatsing van de optionele verhoging.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

