


Guide de référence rapide **IN 9100**

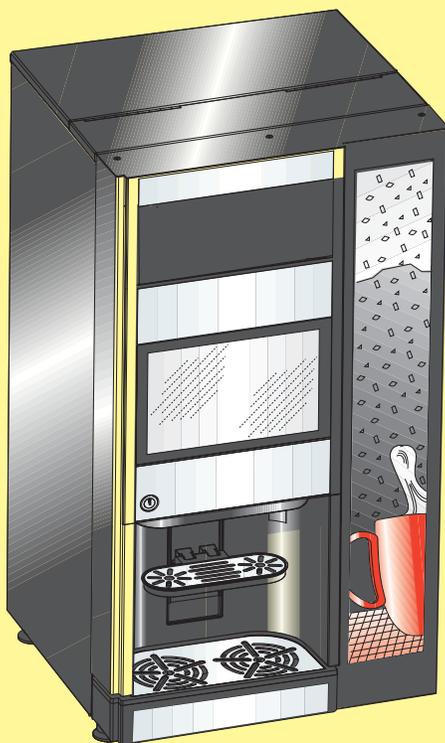

WITTENBORG

U0522FR00


Regular and Deep Cleanings




Ouvrir la porte en tournant la clé vers la droite.




Retirer le bac d'égouttage. Retirer le couvercle et vider le bac d'égouttage. Nettoyer le capteur sur le couvercle.



Remettre le compteur du plateau d'égouttage à zéro. Appuyer sur « Vider marc solide ».

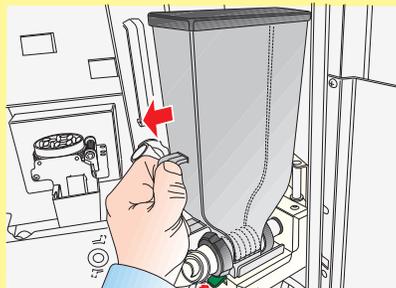


Retirer le réservoir à sucre (en option): le tourner et l'extraire, puis appuyer sur le levier vert situé en dessous. Le poser sur une table.




Tirer sur les bords de sortie du réservoir à ingrédient instantané.




Tirer sur le bec de sortie du produit et extraire le réservoir à ingrédient instantané (un à la fois).




Poser les réservoirs sur une table, ouvrir les couvercles et procéder au remplissage. Nettoyer l'extérieur des réservoirs avant de les replacer dans la machine.




Nettoyer le support des réservoirs et les remettre dans la machine.

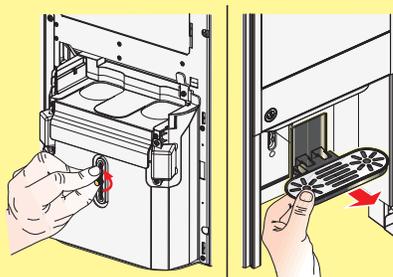


Dévisser la molette bloquant le plateau d'égouttage et le nettoyer avec une lavette humide.




Retirer la tête des bacs de mélange, pulvériser le produit à l'intérieur et les nettoyer. Remettre la tête des bacs de mélange en place.

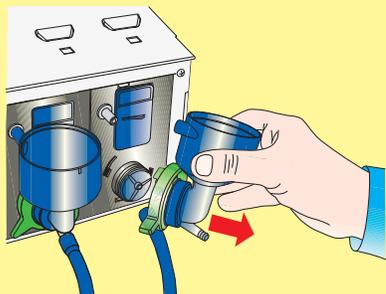


Retirer les bacs de mélange et les tuyaux, la zone du système d'évacuation et les plaques du mixeur.

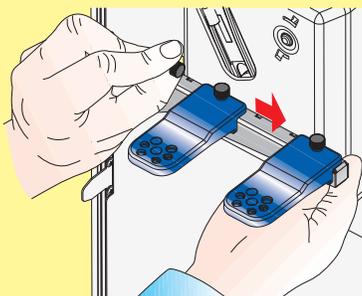

Retirez le tête de d'eau.

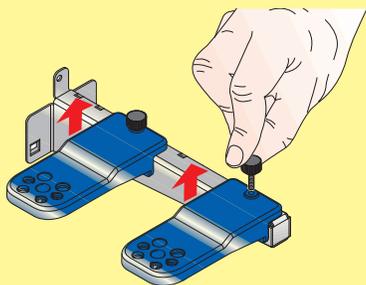


Dévisser les molettes fixant les supports de buses à la barre frontale.

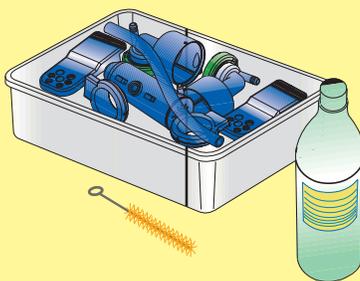


Laver les pièces en utilisant des produits nettoyants et rincer à l'eau propre.




S'assurer qu'aucune trace de saleté ou de détergent ne restent sur les pièces. Essuyer chaque pièce avec un chiffon sec.




Remonter les pièces sèches. Faire particulièrement attention au positionnement des tuyaux.




Remettre tous les réservoirs en place et ouvrir les volets à café.

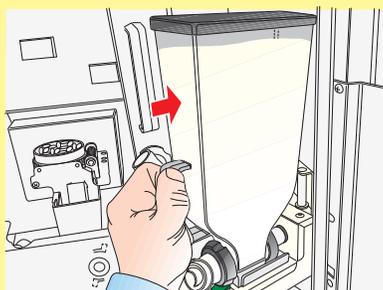


Remettre le réservoir de sucre. Faites attention d'entendre le clic du levier vert (optionnel)

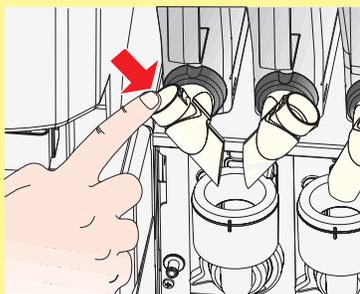

Rabaisser les becs de sortie du réservoir à ingrédient instantané.




Étagère le support de le réservoir de sucre (si présente).

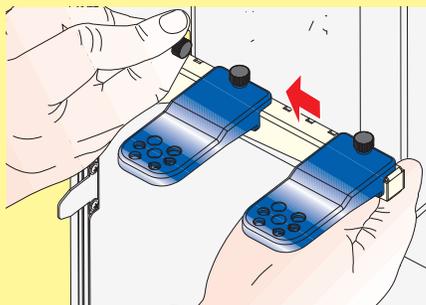


Remonter la barre frontale et es supports de sortie.




Pour le rinçage : fermer la porte (ou simuler la fermeture de la porte en plaçant la clé jaune dans sa fente) et sélectionner « Wittenborg » ou « Opérations quotidiennes »



Choisir l'élément à rincer et appuyer sur OK.



Nettoyer les faces interne et externe de la porte avec une lavette humide.

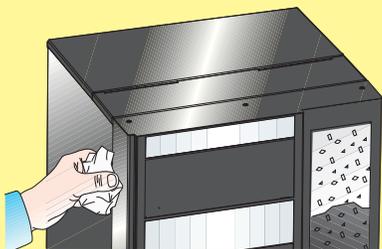

Nettoyer l'intégralité de l'armoire avec une lavette humide.



Remplir le registre HACCP. Retirer la clé jaune, fermer la porte et démarrer la machine.

Procédures HACCP



Détartrage

- En fonction de la dureté de l'eau, le filtre et le joint doivent être nettoyés toutes les 25 000 boissons, sachant que la machine continuera tout de même à fonctionner.

Date et rapports

- Écrire la date d'ouverture du sachet de café dès son ouverture.
- Archiver la date « à consommer avant le » du sachet utilisé pour remplir la machine.
- Archiver la « Fiche de nettoyage » remplie.

Formation

- Former le personnel sur les procédures HACCP.
- Mettre en œuvre les activités de routine.
- Pour d'autres questions, contacter votre représentant.

