



Aufstellhinweise

In dieser Broschüre finden Sie Informationen über die Platz- und Anschlussbedingungen zur Gewährleistung der sicheren und erfolgreichen Installation und Bedienung Ihrer Kaffeemaschine.


Der Installateur kümmert sich um die Geräteinstallation ab der/den Wandsteckdose(n) und der Wasseranschlussstelle. Das Bohren von Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte für Netzkabel, Schläuche oder Schächte ist dabei nicht inbegriffen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.







Anschlusshinweise

Bitte beachten Sie die Richtlinien, um Sicherheit und Leistung zu maximieren

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.



Spannungsversorgung

230VAC/50Hz, 16A Version

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 3500 W Wandsteckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften),

400V, 3N/50Hz, 16A Version

Leistungsaufnahme (Nennleistung): 8400 W CEE-Form Steckdose mit Erdungsanschluss (gemäß den örtlichen Vorschriften), Abstand zur Maschine: <1 mtr.

⊘ Wasseranschluss

(gemäß den örtlichen Vorschriften) Kupferrohre (oder ähnliches Material – zugelassen für die Trinkwasserversorgung) Rückschlagventil (in vielen Ländern vorgeschrieben – bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften)

Wasserhahn: 3/4"or 3/8" Abstand zur Maschine: <1 m

Länge des Wasserschlauches: 1000 mm Dynamischer Druck: min. 1 bar at 10 L/min Statischer Druck: max. 8 bar stoßfest

Abmessungen:

Quantum110

H 770 (820*) mm x B 260 mm x T 521 mm Betriebsgewicht: ca 31 kg

Quantum120

H 850 (900*) mm x B 260 mm x T 521 mm Betriebsgewicht: ca 34 kg * mit Airpot-Erhöhungsset

Zusätzlich 120 mm an der Rückseite für Belüftung und 100 mm auf beiden Seiten des Geräts für Service- und Wartungszwecke.

Sonstiges

- i Die Steckdose sollte mindestens 30 cm von der Wasseranschlussstelle entfernt sein und sich nicht unterhalb der Wasseranschlussstelle befinden.
- i Die Wandsteckdose und das Wasserabsperrventil sollten sich im gleichen Raum wie das Gerät befinden und leicht zugänglich sein.
- i Keine Verlängerungskabel verwenden.
- Das Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
 (Temperatur: 1 ~ 32 °C, Luftfeuchtigkeit: < 80 % RH)
- i Bitte beachten Sie die Lagerungs- und Handhabungsanweisungen auf den Produkt-Packs.






Optionen und Wasseraufbereitung


Informationen über Optionen, Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

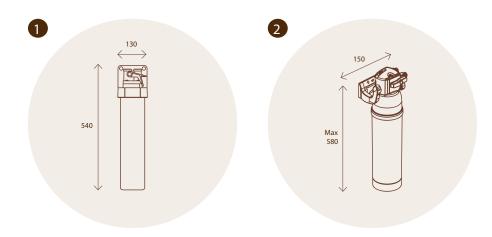



ERLÄUTERUNG

1. WASSERFILTER

Zur Optimierung der Wasserqualität k ann ein Filter erforderlich sein. Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 (h) x 130 (b) x 130 (d)

2. WASSERENTHÄRTUNG (> 8 °dH)

Ein Wasserenthärter ist erforderlich, wenn die Wasserhärte 8 °dH überschreitet.

Die Art des Enthärters hängt von der Wasserhärte und der täglichen Verbrauchsmenge ab. Der maximale Platzbedarf beträgt:

580 mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

3. ABFLUSSROHR (OPTION)

Verwenden Sie für den Ablaufschlauch ein 50-mm-Abflussrohr mit Siphon (in einem Abstand von 1 Meter zum Gerät). - Nur anwendbar, wenn das optionale Ablaufkit installiert ist.



Abmessungen im Detail

Zusätzliche Informationen bezüglich der Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie weitere Informationen und Erläuterungen wünschen.

Detaillierte Informationen über die verfügbaren Getränke, Spezifikationen, Optionen und Zubehör finden Sie in der Produktbroschüre.

Cafitesse Quantum 110











