


Pikaopas 95 B2C




WITTENBORG

U0622FI01


Helppo ja perinpohjainen puhdistus




Avaa luukku kääntämällä avainta myötäpäivään.

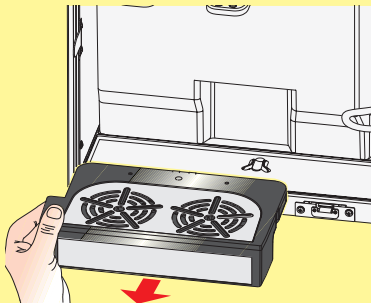


Irrota tippakaukalo. Irrota kansi ja tyhjennä tippakaukalo. Puhdista kannessa oleva anturi.




Vedä roskasäiliö ulos.

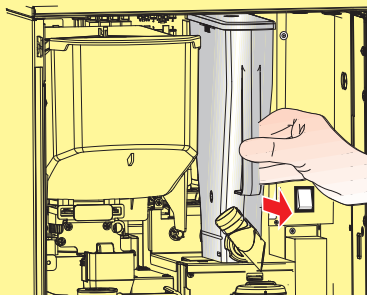

Sulje pikakahvisäiliöiden laskuputket painamalla putkia ylöspäin. Vedä säiliöt ulos.




Aseta säiliöt pöydälle ja täytä ne pesuaineella.

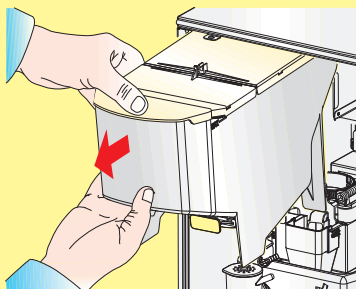


Sulje kahvipapujen poistoaukko painamalla vihreää levyä. Vedä kahvisäiliö ulos.




Puhdista pikakahvisäiliön taso.




Poista sekoituskulhot, jauhesuodattimet ja vatkaajat.




Poista kaikki letkut diffuuserista ja poistoaukoista.

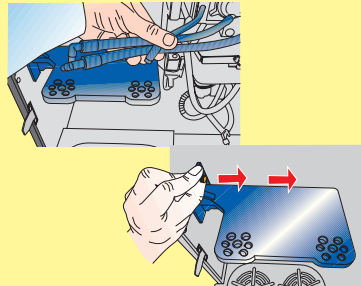


Poista suuttimen tuki. Irrota ruuvit.

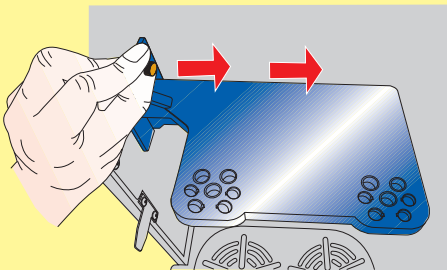


Kierrä auki pyälletty osa kaapin vasemmalla puolella




Irrota kaikki letkut, keittimen etukansi ja kahvisuppilo. Irrota keitin.

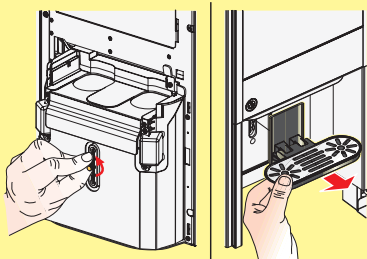

Irrota ulkoisen tippakaukalon nuppi, puhdista sisäinen tippakaukalo kostealla pyyhkeellä.

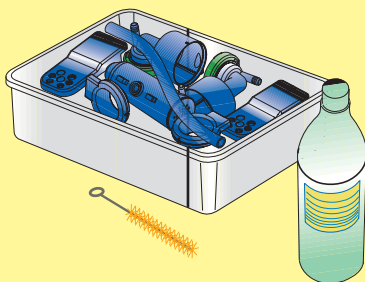


Anna kaikkien osien liota vähintään 15 minuutin ajan kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella täytetyssä astiassa. Huuhtelee puhtaalla vedellä.




Huuhtelee kaikki osat huolellisesti puhtaalla kuumalla vedellä.




Varmista, ettei osissa ole pesuaine- tai likajäämiä. Pyyhi kaikki osat kuivalla liinalla.




Asenna kaikki osat takaisin.




Aseta pikakahvisäiliö takaisin paikalleen.

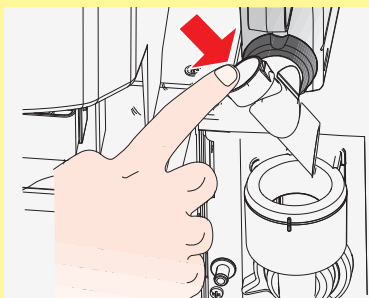

Avaa laskuputket painamalla putkia alaspäin.

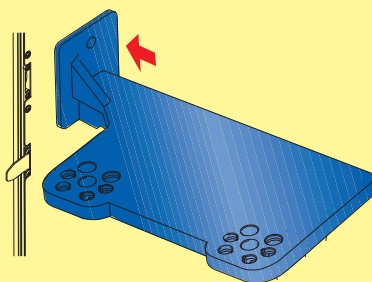

Asenna etutanko ja poistoaukon pidikkeet takaisin.




Huomioi suuttimien oikea asento niiden asentamisen aikana.




Huuhtelu: sulje ovi (tai simuloi oven sulkemista asettamalla keltainen avain aukkoonsa) ja valitse "Päivittäiset toimet" ja paina sitten OK. Valitse "Pese/huhtelee" ja sitten "Huuhtelee sekoitin" tai "Huuhtelee kuumalla vedellä".




Valitse "Pese/huhtelee" ja sitten "Huuhtelee Espresso", "Pese espresso Pill:illä" sitten "Huuhtelee sekoitin" tai "Huuhtelee kuumalla vedellä".

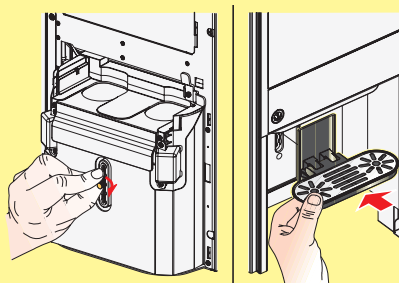


Aseta mukiteline takaisin paikalleen.




Avaa kahvipapusaäiliö uudelleen vetämällä vihreä levy ulos.



Puhdista luukku sisäisesti ja ulkoisesti puhtaalla kostealla liinalla.



Puhdista koko kotelo kostealla liinalla.



Täytä 'Puhdistuslokikortti'. Poista keltainen huoltoavain ja sulje luukku.

Omavalvontaohjeet (HACCP)



Kalkinpoisto

- Veden kovuudesta riippuen, suodatin ja pakkaus on puhdistettava 25 000 valmistetun juoman välein, vaikka laite edelleen toimisi.

Täyttö

- Avattaessa kahvipussia, on päiväys kirjoitettava pussiin.
- Laitteeseen käytettävän päivätyn 'Parasta ennen' pussi on säästettävä.
- Tallenna täyttöaika 'Puhdistuslokikorttiin'.

Koulutus

- Opeta henkilöstölle omavalvontaohjeet (HACCP).
- Toteuta toiminnot työrotiineissa.
- Ota yhteys huoltoedustajaasi lisäkysymyksiä varten.

Puhdistuslokikortti

Vakuutus: Tämä laite on puhdistettu puhdistusohjeiden mukaisesti.

[illegible]

Kuukausitarkastus suoritettu puhdistuksen valvojan toimesta

Päiväys	
Allekirjoitus	
Merkinnät	

**Säilytä tämä kortti 95-laitteen kanssa
(säilytä sitä kortin täyttööä varten)**